


# > aXR100

Buena resistencia al corrimiento y los arañazos  
 Excelente calidad de impresión, sensibilidad y compatibilidad con múltiples receptores  
 Buena resistencia a altas temperaturas


**aXR®100 es la cinta de resina competitiva de la gama inkanto para impresoras Corner Edge y Near Edge.**  
 Sin concesiones sobre calidad ni prestaciones.  
 quality or performance.

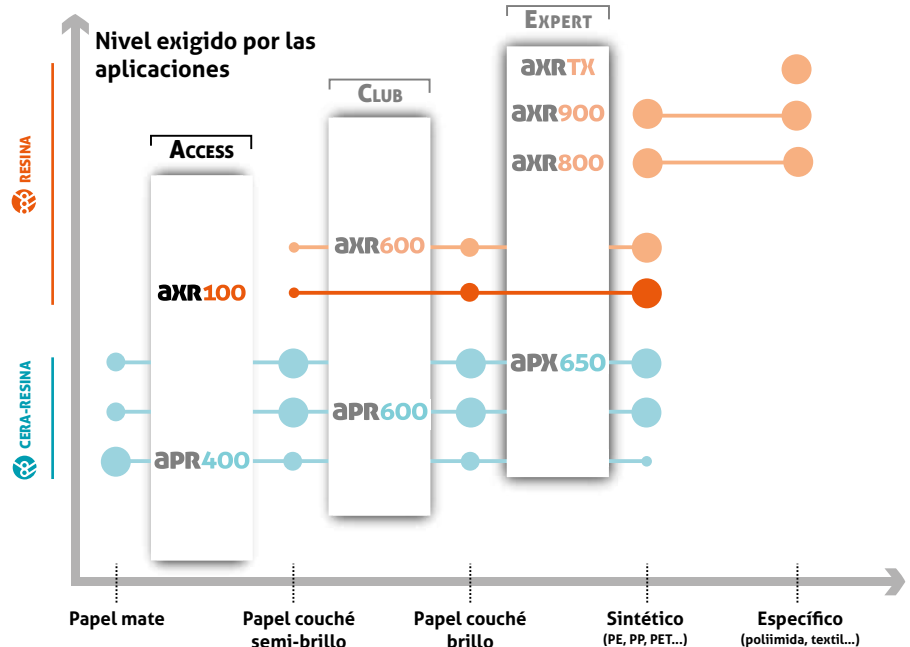


## Receptor de impresión

papeles	sintéticos
Couché ●○○○	PP ●●●●
Couché brillo ●●○○	PE ●●●●
	PET ●●●●

## Ajustes de la impresora

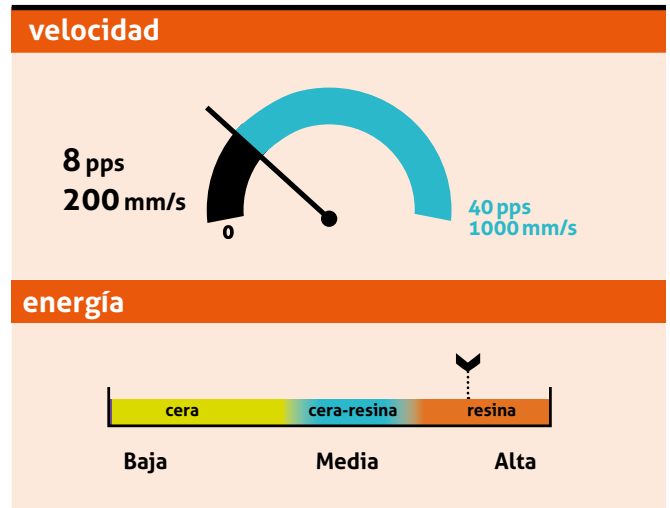

## Resistencia de la impresión

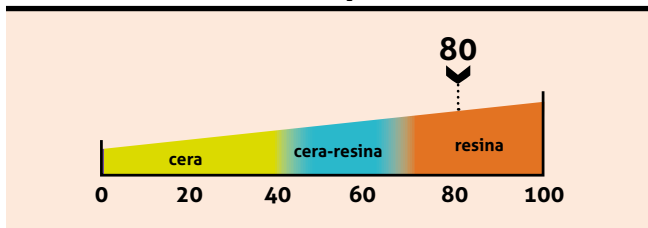

## Cumple las regulaciones siguientes

- REACH / SVHC 1907/2006/EC
- Contacto alimentario 1935/2004/EC
- Metales pesados 2011/65/EU
- California Proposition 65
- Restricciones de halógenos

## Desempeño ambiental

### Proceso de fabricación

Desechos PET	100% recuperados
Solvente	91% recuperado en energía de la fabrica
Electricidad	58% proveniente de fuentes renovables




Más detalles ambientales aquí



# > axr100

## Campos de aplicación

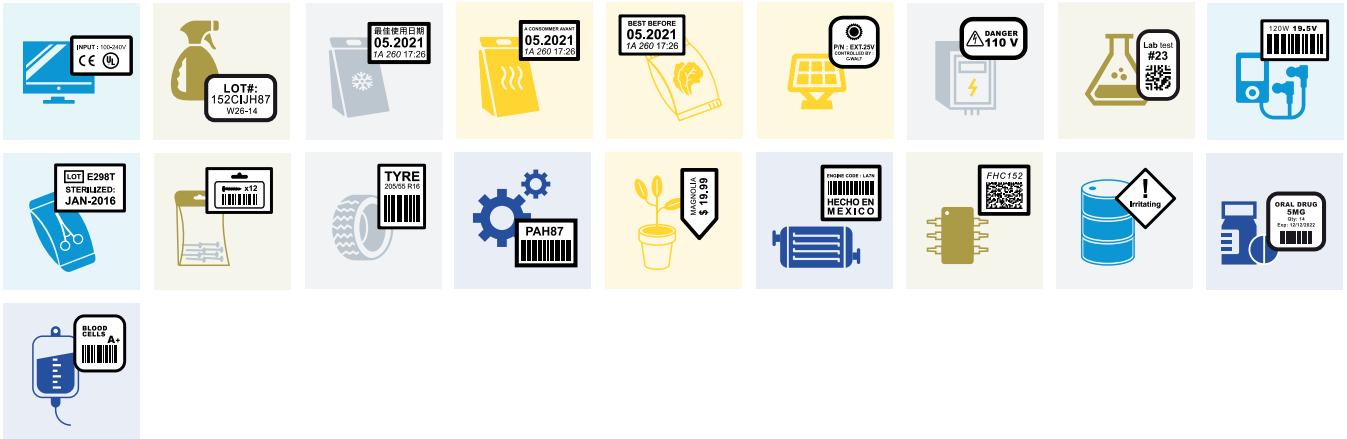

## Prestaciones del producto

calidad de impresión		
Códigos de barras a 90°	95	Caracteres pequeños  90
Códigos de barras a 0°	100	Códigos de barras 2D  100
Códigos de barras a 90°	95	Logotipos  95
Códigos de barras a 0°	100	Negrura  1,7 ODR*
*Densidad óptica por reflexión, medida con un densitómetro.		
resistencias técnicas		
Calor	180°C / 356°F	Luz/Azul de lana  >7
Agua/inmersión	300°C / 572°F	Disolventes  45
Frotado	100	Rubtester: 939g, no damage after ... cycles : IPA: 5      Ethanol: 25 Mineral Spirit: 30      Unleaded gasoline 98: nr* Motor oil: 250      Brake fluid: nr* *not recommended

## Características fisicoquímicas del producto

estructura del producto	
	<b>Película de PET</b> Grosor: 4,5 µm
	<b>Tinta</b> Resina
	Punto de fusión 80°C/176°F
	<b>Backcoating</b> Basada en silicona
	Coefficiente de fricción Kd < 0.2
	<b>Grosor de la cinta</b> < 9 µm
	Cinta tratada contra la acumulación de estática

## Almacenamiento

### storage conditions

12 meses recomendado

Humedad 20-80 %, 5-35 °C (40-95 °F)

## Gestión de desechos

Los rollos inkanto y su embalaje permiten una gestión optimizada de los desechos. Si precisa más información póngase en contacto con ARMOR.